


ref. AST1000S

Barreira em aço inox e vidro com um design robusto de fácil instalação e adequado a qualquer espaço envolvente.



Funcionalidades Opcionais

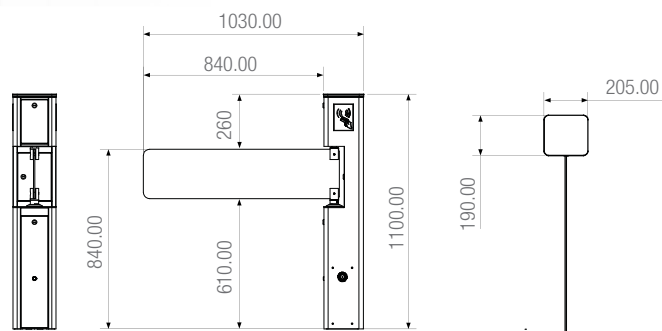

Barreira SBT

ref. AST1000S

Barreira de acesso com bloqueio físico em asa vidro ou inox. Esta barreira facilita o acesso a qualquer zona sem quebra de agilidade de processos e de pessoas com qualquer tipo de deficiência motora.

Uma solução robusta com um design compacto e com alto nível de durabilidade. O seu funcionamento é suave e extremamente cómodo ao cliente o que permite a sua instalação em qualquer ambiente de aplicação.

Características Técnicas

Alimentação	AC110V / 220v, 50 / 60HZ	Âng. Abert. do Braço	Bidirecional a 180°
LED Indicador	No topo da tampa em modo circular	Humidade de Func.	5% ~ 80%
Modo de Controlo	Compatível sistemas aut. de controlo de acessos	Temp. de Funcionamento	-28 °C - 60 °C
Comunicações	Módulo de controlo RS232/RS485/TCP IP (opc.)	Ambientes de Aplicação	Interior ou exterior(opc.)
Emergência	Abertura da asa manual ou automático (opc.)	Certificações	CE, FC
Quebra de Energia	Possibilidade de abertura manual nos 2 sentidos	Material da Torre/tampa	Aço inox SUS304
Abertura e Fecho	+/-5/6 segundos	Peso	31Kg
Largura da Passagem	900mm	Passagens/minuto	10 no Máx.
Dimensões	Corpo+Asa – 1030x210x1100 mm Corpo- 1030*210mm	Material da Asa	Vidro temperado, Inox (opc.)

Opcionais

Módulo de controlo RS232/RS485/TCP IP; Terminais de controlo de acessos RFID e/ou Impressão digital; asa em Inox; Construção de toda a estrutura em Aço inox SUS316 (preparado para exteriores).

